


# PSR0601

Shaft dia. (軸径)  $\phi 6$  Lead (リード) 1mm

# C5

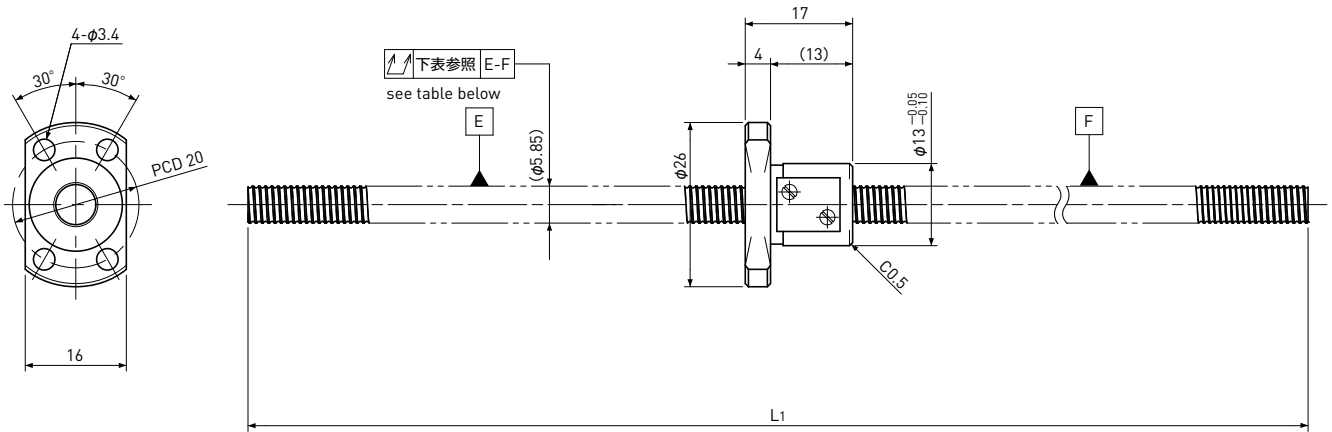

Unit (単位) : mm

Ball Screw Specifications 諸元		
Ball size ボール径	$\phi 0.8$	
Number of thread 条数	1	
Thread direction 巻方向	Right 右	
Shaft root dia. ねじ軸谷径	$\phi 5.3$	
Number of circuit 循環数	$3.7 \times 1$	
Material 材質	Shaft 軸	S55C
	Nut ナット	SCM415H
Surface hardness ねじ部表面硬度	HRC58~ (Thread area)	
Anti-rust treatment 防錆処理	Anti-rust oil 防錆油	

Unit (単位) : mm

Ball Screw Model ボールねじ型番	Travel ストローク	Shaft length ねじ軸長さ	Travel deviation 代表移動量誤差 $e_p$	Total Run-out 全振れ $\nearrow$	Axial play 軸方向すきま	Basic Load Rating 基本定格荷重 N	
		$L_1$				Dynamic 動定格荷重 $C_a$	Static 静定格荷重 $C_{0a}$
PSR0601-200R200C5	175	200	$\pm 0.020$	0.050	$\sim 0.005$	680	1200

Note) Please designate end-journal profile with your sketch. 注) 軸端の追加工は図面とともにご指示ください。