


# Support Units サポートユニット

## Supported side Ball Bearings for MSU series MSUシリーズ/支持側軸受

## Deep Groove Bearings (Stainless type) 深溝玉軸受(ステンレス仕様)

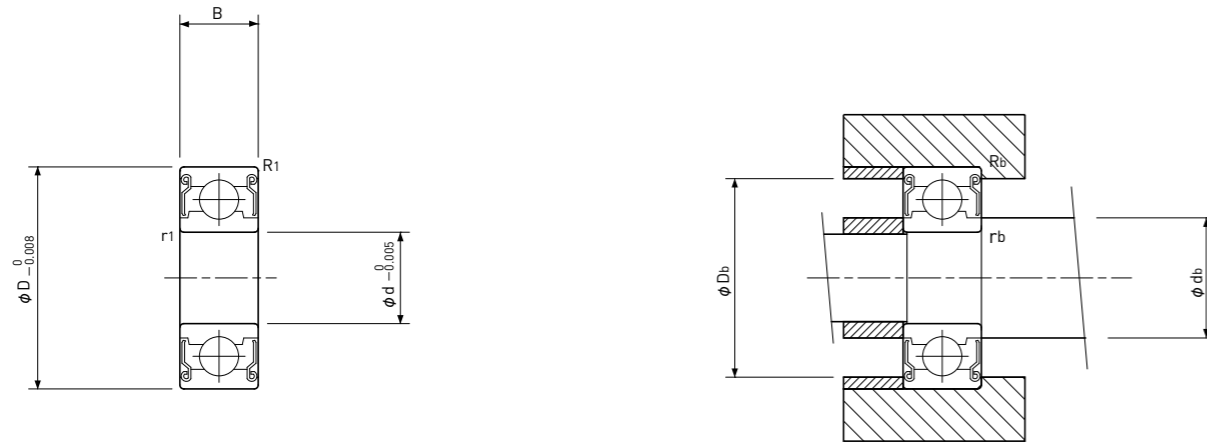

Unit(単位):mm

Type 型番	Dimension / 主要寸法					Basic Load Rating 基本定格荷重		Limit Speed 許容回転数 $\text{min}^{-1}$	Abutment & Fillet / 取付け推奨寸法				Mass 質量 (g)	Type 型番
	I.D. 内径 $\phi d$	O.D. 外径 $\phi D$	Width 幅 B	Chamfer (min.) / 面取り寸法(最小)		$C_r$ (N)	$C_{or}$ (N)		$D_b$ max. 最大	db min. 最小	$R_b$ max. 最大	rb max. 最大		
				r1	R1									
602HZZ	2	7	3.5	0.15	0.15	320	102	63,000	6.25	3.85	0.15	0.15	0.6	602HZZ
623HZZ	3	10	4	0.15	0.15	535	175	50,000	7.98	4.35	0.15	0.15	1.7	623HZZ
624HZZ	4	13	5	0.20	0.20	1110	390	40,000	11.35	6.0	0.20	0.20	3.1	624HZZ
B6-113HZZ1	6	15	6	0.20	0.20	1470	535	40,000	13.3	7.9	0.20	0.20	4.3	B6-113HZZ1
606HZZ1	6	17	6	0.30	0.30	1920	670	38,000	14.8	8.2	0.30	0.30	6.1	606HZZ1

注1) 深溝玉軸受(ISC製)は、ステンレス材で低発塵グリース(NSK LG2)を封入したクリーン仕様です。

Note 1) Deep Groove Ball Bearings (manufactured by ISC) are designed for clean room use, they are made of Stainless steel with low contamination grease (NSK LG2) packed.