DDACL28-R01 040/080

Lead(リード)1mm
Travel(ストローク)40/80mm

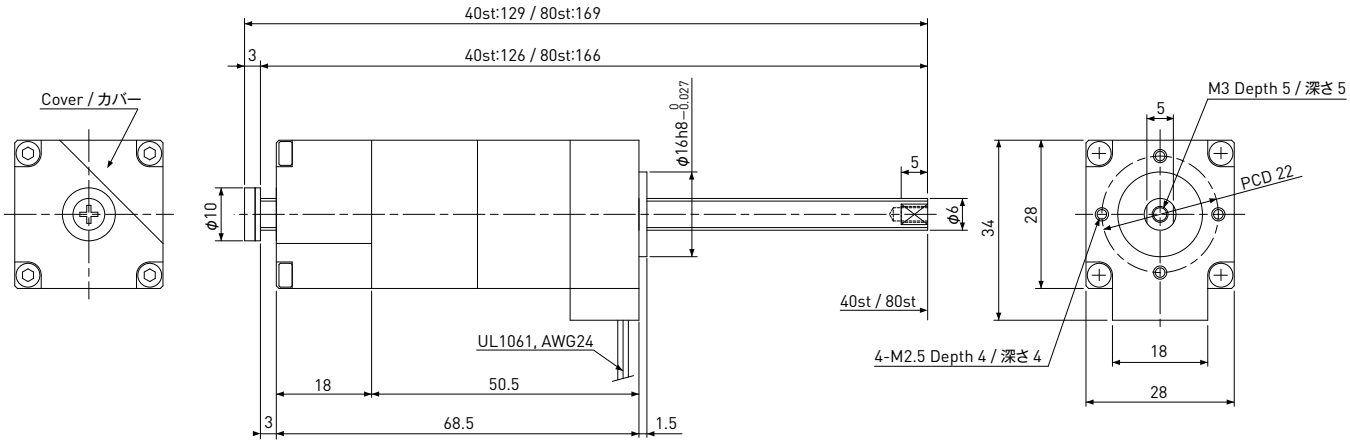

Motor lead wire /モータ線(310mm)

A	Black(黒)
$\overline{A}$	Green(緑)
B	Red(赤)
$\overline{B}$	Blue(青)

Specifications　諸元	
Motor Frame Size モータ取付寸法	□28
Drive Screw type　駆動ねじ	Rolled Ball Screw 転造ボールねじ
Screw Lead　ねじリード	1mm
Travel　ストローク	40mm / 80mm
Repeatability 繰り返し位置決め精度	±0.010mm
Lost Motion　ロストモーション	0.020mm
Maximum Speed　最高速度	20mm/sec
Acceleration & Deceleration time 加減速時間	Min. 0.2sec 0.2sec以上
Thrust Force　推力	50N
Mass　質量	Travel 40mm/ ストローク40mm : 230g Travel 80mm/ ストローク80mm : 240g
Operating Temperature 使用温度範囲	0～40℃(No Condensation) 0～40℃(結露なきこと)

Motor Specifications　モータ諸元	
Driving method 励磁方式	2-phase Bi-polar 2相バイポーラ方式
Rated Voltage 定格電圧	3.8V(DC)
Rated current 定格電流	0.67A/phase 0.67A/相
Winding resistance 巻線抵抗	5.6Ω
Insulation Class 絶縁階級	Class B(130℃) B種(130℃)

注意事項
- CLタイプは回り止め機能がありません。
  ご使用の際はお客様で外部に回り止め機構を構成する必要があります。
- 上記仕様は、垂直姿勢時かつ移動初期の参考値です。
- 標準仕様ではセンサは取り付いていません。
  ご要望の場合はKSS へお問い合わせ下さい。

Precautions
- CL type does not have an anti-rotating device.
  External anti-rotating device should be set up when usage.
- Specifications above are reference value measured in vertical position at virgin condition.
- Sensor is not built in this standard design.
  Please ask KSS if necessary.