



NSGF0401 | Shaft dia. (軸径) $\phi 4$ Lead (リード) 1mm | C3&C5

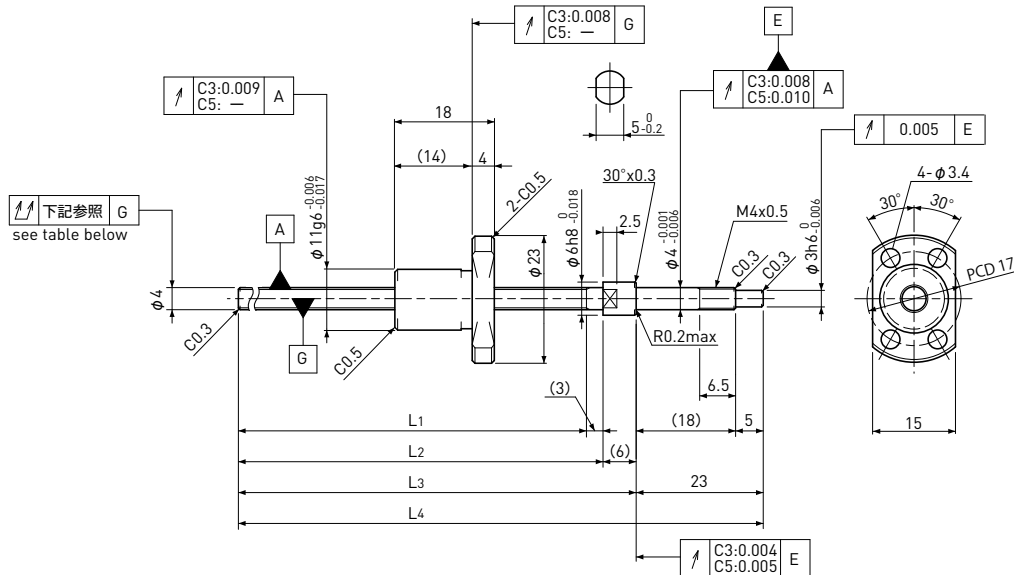

Unit (単位): mm

Ball Screw Specifications 諸元	
BCD ボール中心径	$\phi 4.15$
Thread direction 巻方向	Right 右
Shaft, Nut material 軸、ナット材質	SCM415H
Surface hardness ねじ部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)
Anti-rust treatment 防錆処理	Anti-rust oil 防錆油

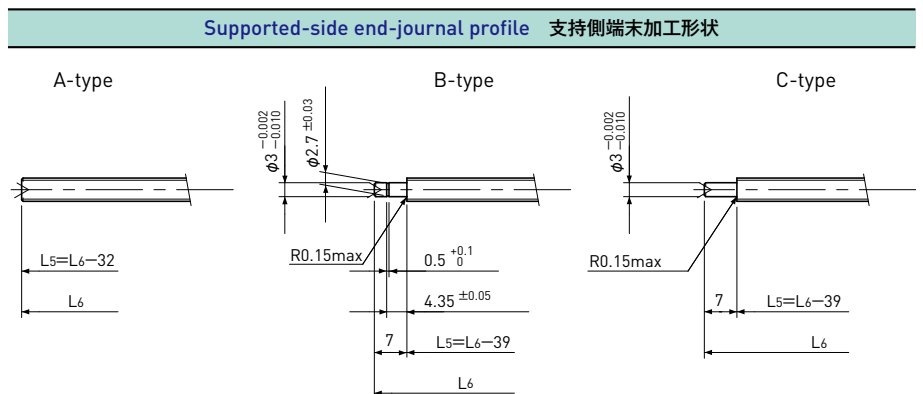

L5: Thread length after end-journal machining. 追加工後のねじ部長さ
L6: Total length after end-journal machining. 追加工後全長

Support-unit Recommendation 推奨サポートユニット		Supported-side 支持側	Fixed-side 固定側
		MSU-4CS/4GS	MSU-4C/4G

D-type: Other than the above. 上記以外の形状

Unit (単位): mm

Ball Screw Model ボールねじ型番	Travel ストローク	Grade 精度	Shaft length ねじ軸長さ				Lead accuracy リード精度		Total Run-out 全振れ	Axial play 軸方向すきま	Preload Torque 予圧トルク Nm	Basic Load Rating 基本定格荷重 N	
			L1	L2	L3	L4	Travel deviation 代表移動量誤差 e_p	Variation 変動 V_u				Dynamic 動定格荷重 C_a	Static 静定格荷重 C_{0a}
NSGF0401- 63R 95C3	40	C3	63	66	72	95	±0.008	0.008	0.025	0	~0.002	450	600
NSGF0401-103R135C3	80	C3	103	106	112	135	±0.010	0.008	0.035				
NSGF0401- 63R 95C5	40	C5	63	66	72	95	±0.018	0.018	0.035	~0.005	—	450	600
NSGF0401-103R135C5	80	C5	103	106	112	135	±0.020	0.018	0.050				

Note) Please refer to page 5 for order code of end-journal machining. 注) 追加工の呼び番号指定は5ページをご参照ください。